

## 3. Schritt: Die Windlade

Um den Wind in die richtige Pfeife zu schicken, muss jede Taste mit einem Ventil der Windlade verbunden werden.

### 1. Was brauchst du?




- Den Rahmen mit den Tasten in Position.
- die Windlade
- 24 Drahhaken, 2 Haltestifte, (Schraubendreher)

### 2. An die Arbeit!



- Lege die Windlade in den Rahmen über den Tasten.
- Die Seite, wo du hineinschauen kannst, muss auf der Vorderseite der Orgel sein. Die Öffnung sollte an der Rückseite der Orgel sein.

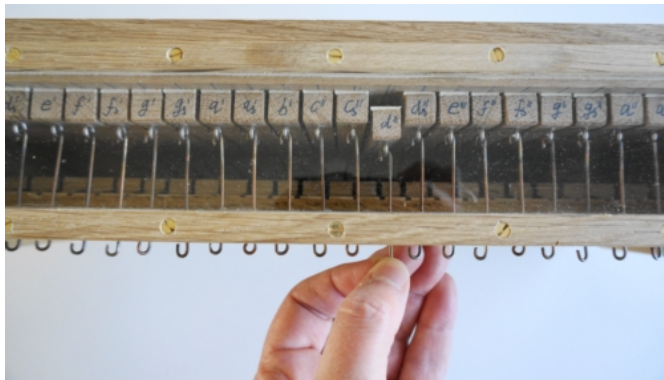


- Die Augen unter der Windlade sollen jetzt mit den Tasten verbunden werden.
- Dazu brauchst du die 24 Drahhaken
- Aufgepasst, hier musst du genau arbeiten.



- Hänge zuerst den Haken an das Auge unter der Windlade.



- Drücke die Taste auf der Vorderseite etwas nach oben.

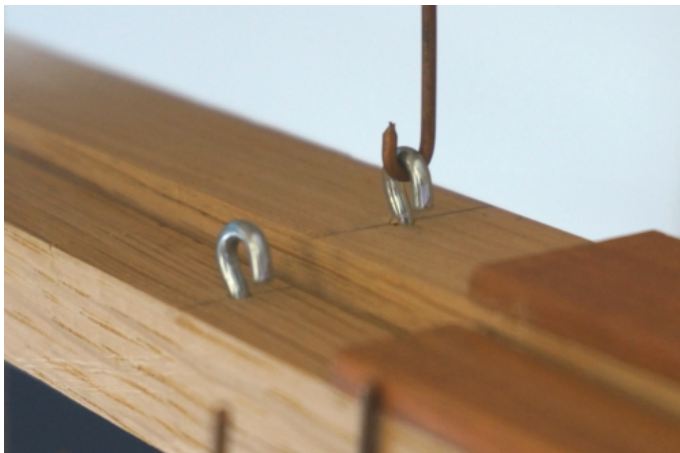

- Hänge die Taste an den Haken.
- Mache das genauso mit allen Tasten.
- Schiebe das Rundholz oberhalb der Tastenreihe und durch die Bohrung im Rahmen, über die Tastenreihe und durch die zweite Bohrung auf der gegenüberliegenden Seite. So werden die Tasten nach oben gesichert.



- Du hast jetzt die Tasten mit der Windlade verbunden.